Техническое задание

Устройство внутрипочвенного внесения UVV-4/6G


Устройство для внесения жидких органических удобрений, а также для разрушения плужной подошвы и рыхления на глубину до 50 см.

Назначение:

- Внесение жидких органических удобрений
- Щелевание
- Глубокое рыхление
- Сплошное среднеглубокое рыхление
- Послойная обработка почвы

Состав и технические характеристики:

Агрегатируется с тракторами тягового класса 5 и выше
Способ агрегатирования - навесной
Рама - неразборная, с непосредственной навеской на трактор
Коллектор на 6 выходов под шланги (Ø вн. 63 мм)
Поворотный механизм
Вертлюг
Сопло - 6 шт. (Ø76 мм)
Количество «С»-образных рабочих органов - 6 шт.
Рабочая ширина захвата – 4,5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ) - 2206 х 4415 х 1800 (мм)
Вес: 1500 кг

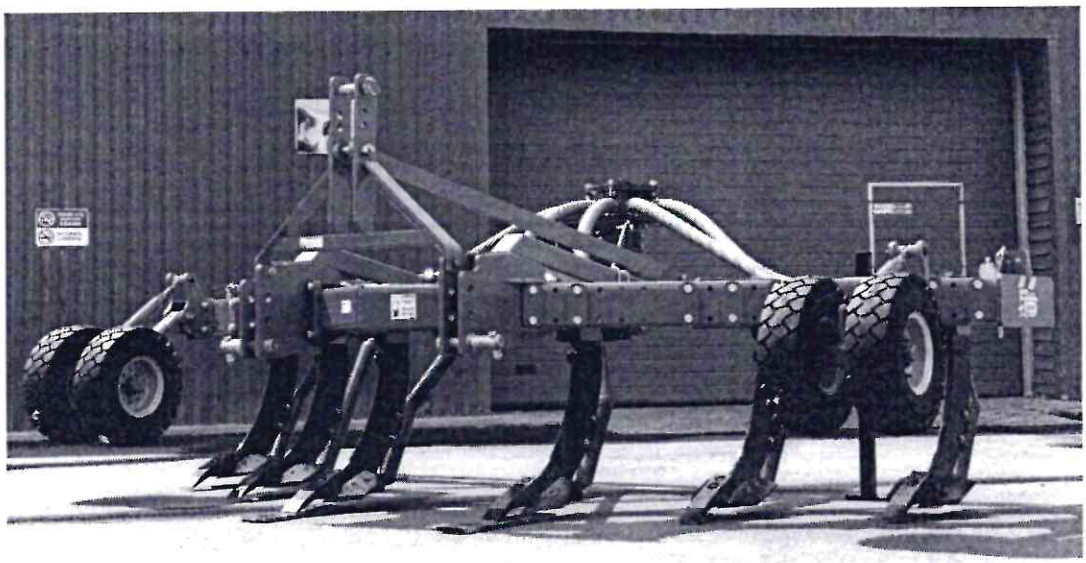

Сорокин Д.В