"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО СП "Гвардеец"
_____И.Ф. Гусиков

Техническое задание

на выполнение работ по замене части кровли навеса на центральном току в ООО СП "Гвардеец"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по частичному ремонту части навеса с ремонтом стропильных ферм, заменой деревянной обрешетки на металлическую, заменой поврежденного профилированного настила на новый в ООО СП "Гвардеец". Распределение объёмов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	ООО СП "Гвардеец"
Наименование объекта:	Навес инв. №83С-0006
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Апанасенковское
Общие требования:	
Срок производства работ:	июнь-июль 2023 года
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансирование в размере 30%, окончательная оплата производится по факту завершения выполнения объёмов работ на основании подписаннного акта по форме КС-2, и справки по форме КС-3 после предоставления комплектной исполнительной документации.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы **36 месяцев** с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 "НАСТИЛЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 17.13330.2017 "КРОВЛИ", после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительных материалы уложенные в коструктив. **Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации, паспортов на оборудование и применённые материалы согласно РД-11-02-2006 с изменениями 2018 года.**
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Обеспечение выполняется силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ материалами:	**Все необходимые для проведения работ материалы в том числе и расходные обеспечивает Подрядчик В случае несогласия Закзачика с ценой на поставляе мые материалы, Заказчик оставляет за собой право предоставить давальческий материалы (профлист, металлопрокат).**
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Предоставить комплект исполнительной документации документы и паспорта качества применяемых материалов. **Складирование демонтированного материала осуществляется в месте указанном Заказчиком в непосредственной близости от объекта.** **Высота навеса в коньке 8,3м.** **Подрядчик обязан ознакомиться с объектом работ.**

Ведомость объёмов работ и поставок				
№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель (Поставщик)	ед. изм.	объём, в ед. изм

1	Демонтаж коньковой планки	Подрядчик	п.м.	60,4
2	Разборка покрытий кровель из профилированного листа на левом скате кровли навеса на участке кровли размером 60,4х34,55м (от 8 по счету колонны со стороны входа на территорию навеса до колонны №18 включительно)	Подрядчик	$м^2$	2086,82
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (обрешётка кровли из бруска 50х100мм)	Подрядчик	$м^2$	2086,82
4	Ремонт, в том числе выравнивание стропильных ферм (все необходимые материалы для ремонта входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	6
5	Монтаж обрешётки кровли на левом скате кровли навеса из профильной трубы 60*40*3мм в количестве 50 прогонов (*от 8 по счету колонны со стороны входа на территорию навеса до колонны №18 включительно; расстояние между прогонами 70см, с выравниванием плоскости ската, первый прогон от конька на расстоянии 100-150мм, восемнадцатый по счету от конька прогон расположить на расстоянии 12020мм от конька, тридцать четвертый по счету от конька прогон расположить на расстоянии 23220мм от конька, выступ прогона за крайние опоры торцов навеса на 100-200мм, торцы прогона должны быть заглушены, соединение труб с обваркой по периметру, не более 50% стыков прогонов в одном створе, все вспомогательные материалы включены в стоимость работ*). При приварке прогонов выполнить обварку стропильных ферм и подстропильных балок.	Подрядчик	т	13,60
6	*Профили стальные гнутые сварные (труба профильная) 60х40х3мм ГОСТ 30245-2003 (**минимальная промерная толщина стенки 2,79мм**)*	*Подрядчик/ Заказчик*	*м.п.*	*3050,00*
7	*Уголок 63х63х5 по ГОСТ 8509-93 (L=100мм для крепления прогонов)*	*Подрядчик/ Заказчик*	*м.п.*	*105,00*
8	Окраска профильной трубы грунт-эмалью 3в1 (красно-коричневый цвет) (стоимость краски и расходных материалов входит в стоимость работ)	Подрядчик	$м^2$	636,46
9	Устройство кровли из профнастила по существующим прогонам с укладкой НС-35х1000-0,7 лицевая сторона по варианту "А". Длина ската 34,6м. Стык карнизного и конькового листов по прогону, перехлест листов по скату 380-400мм. Крепление профнастила в крайних прогонах самонарезающими винтами в каждой волне, а в промежуточных прогонах через волну, между собой по продольным кромкам 450-500мм (расходные материалы в том числе крепеж входят в стоимость работ)	Подрядчик	$м^2$	2089,84
10	*Профнастил НС35-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2016, оцинкованный толщина 0,7мм (класс толщины оцинкования-2, толщина покрытия 14мкм, минимальная промерная толщина 0,68мм, L=12200мм - 61шт (коньковый)*	*Подрядчик/ Заказчик*	*$м^2$*	*788,85*
11	*Профнастил НС35-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2016, оцинкованный толщина 0,7мм (класс толщины оцинкования-2, толщина покрытия 14мкм, минимальная промерная толщина 0,68мм, L=11600мм - 122шт (карнизный)*	*Подрядчик/ Заказчик*	*$м^2$*	*1500,11*
12	Монтаж коньковой планки (шаг крепления не более 400мм, перехлест соседних планок 60-100мм, саморезы кровельные оцинкованные входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	61,00
13	*Коньковая планка прямая 300х300мм оцинкованная (наружний угол), толщина 0,5мм L-2000мм*	*Подрядчик*	*шт*	*32,0*

Приложения:


1. План навеса с участком ремонта

2. Раскладка профлиста на ремонтируемом участке кровли

Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой" С.В. Савчук

01.06.2023г.

План навеса с участком ремонта
Центральный ток

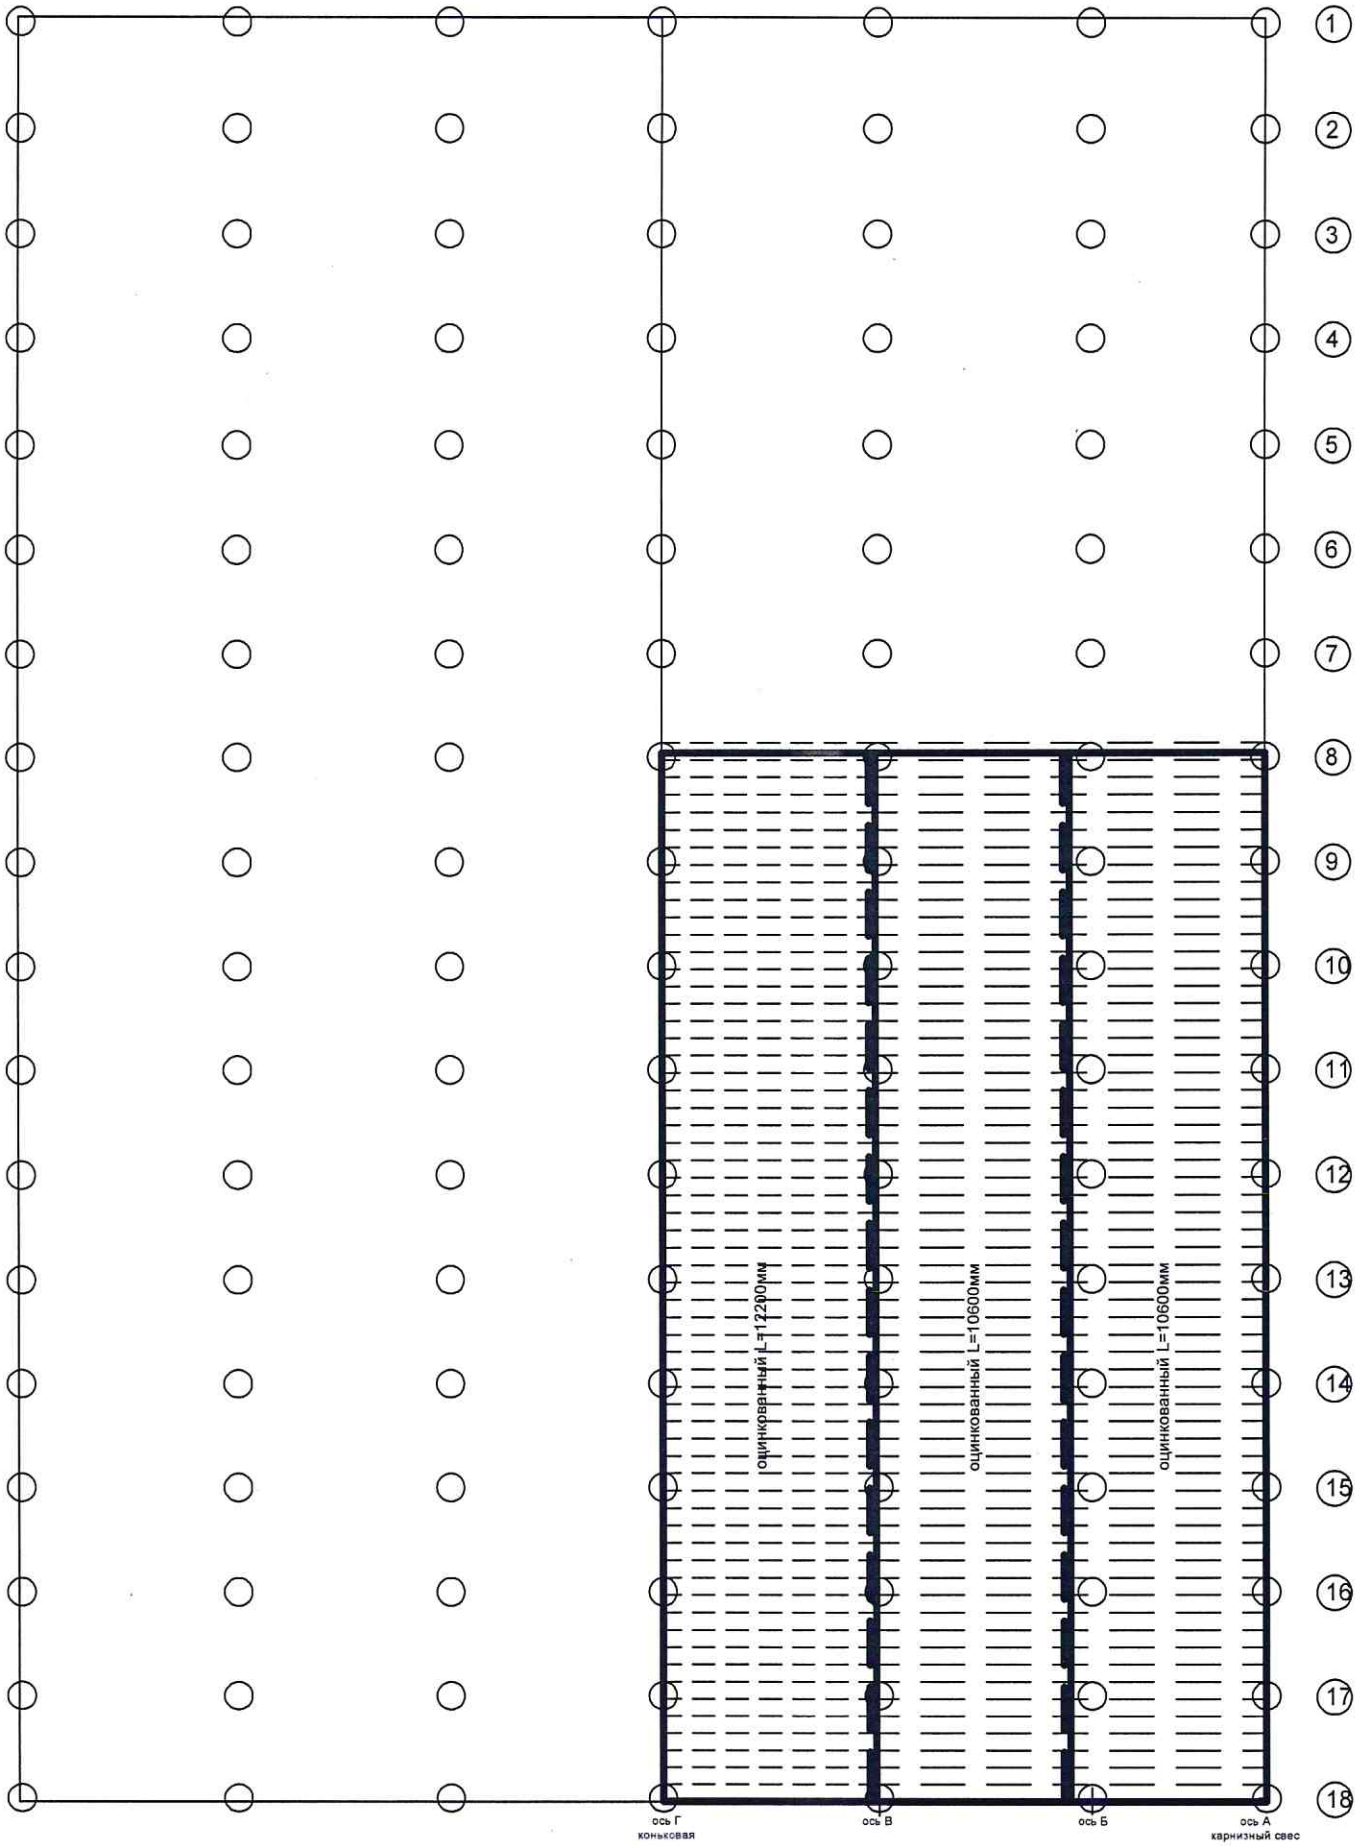

Раскладка профлиста на ремонтируемом
участке кровли навеса центрального тока
Гвардеец
вид 18 ряд колонн

