"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АО "Агрохлебопродукт"
_____Р.В. Шаповалов

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту Навеса (Мехток) в филиале "АгроПервое Мая" АО "Агрохлебопродукт"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по замене кровли крытого тока, зашивке стен и фронтонов торцов навеса на мехтоку филиала "АгроПерове Мая" АО "Агрохлебопродукт" Распределение объёмов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	АО "Агрохлебопродукт" филиал "АгроПервое Мая"
Наименование объекта:	Навес (Мехток) инв.ном.: 2231 кадастровый номер 26:13:090701:1113
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Благодарненский район, село Александрия, ул. Столбовая, б/н, Мехток
Общие требования:	
Срок производства работ:	до 25.06.2024г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансирование в размере 30%, окончательная оплата производится по факту завершения выполнения объёмов работ на основании подписании акта по форме КС-2, и справки по форме КС-3 после предоставления комплектной исполнительной документации.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы **36 месяцев** с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 "НАСТИЛЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 17.13330.2017 "КРОВЛИ", после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительных материалы уложенные в коструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации, паспортов на оборудование и применённые материалы согласно приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ №344/пр.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Обеспечение выполняется силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ материалами:	**Все необходимые для проведения работ материалы в том числе и расходные обеспечивает Подрядчик за исключением материалов передаваемых Заказчиком указанных в ведомости объемов работ и поставок при несогласии с ценой предложенной Подрядчиком.**
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Предоставить комплект исполнительной документации документы и паспорта качества применяемых материалов. **Складирование демонтированного материала осуществляется в месте указанном Заказчиком в непосредственной близости от объекта.** **Высота навеса в коньке от 9,4 до 9,5м.** **Подрядчик обязан ознакомиться с объектом работ.**

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель (Поставщик)	ед. изм.	объём, в ед. изм
	кровля навеса			
1	Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов с сохранением целого материала	Подрядчик	$м^2$	5514,05
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (обрешетка кровли из бруска).	Подрядчик	$м^2$	5514,05
3	Ремонт (выравнивание) нижнего пояса стропильных ферм	Подрядчик	шт	22
4	Монтаж обрешётки кровли навеса из профильной трубы 60*40*3мм в количестве 88 прогонов (по 44 прогона на скат; расстояние между прогонами 70см, с выравниванием плоскости ската, первый прогон от конька на расстоянии 100-150мм, шестнадцатый по счету от конька прогон расположить на расстоянии 10500мм от конька, а тридцатый прогон на расстоянии 20300 от конька, торцы прогона должны быть заглушены, соединение труб с обваркой по периметру, не более 50% стыков прогонов в одном створе, все вспомогательные материалы включены в стоимость работ).	Подрядчик	т	35,70
5	*Профили стальные гнутые сварные (труба профильная) 60х40х3мм ГОСТ 30245-2003* ***(минимальная промерная толщина стенки 2,79мм)***	*Подрядчик/ Заказчик*	*м.п.*	*8008,00*
6	*Уголок 63х63х5 по ГОСТ 8509-93 (L=100мм для крепления прогонов)*	*Подрядчик/ Заказчик*	*м.п.*	*272,80*
7	Окраска профильной трубы и уголка грунт-эмалью 3в1 (красно-коричневый цвет) (стоимость краски и расходных материалов входит в стоимость работ)	Подрядчик	$м^2$	1670,35
8	Устройство кровли из профнастила по существующим прогонам с укладкой НС-35х1000-0,7 лицевая сторона по варианту "А". Длина ската 30,3м. Стык карнизного и конькового листов по прогону, перехлест листов по скату 380-400мм. Крепление профнастила в крайних прогонах самонарезающими винтами в каждой волне, а в промежуточных прогонах через волну, между собой по продольным кромкам 450-500мм (расходные материалы в том числе крепеж входят в стоимость работ)	Подрядчик	$м^2$	5514,60
9	*Профнастил НС35-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2016, оцинкованный толщина 0,7мм (класс толщины оцинкования-2, толщина покрытия 14мкм, минимальная промерная толщина 0,68мм, L=10700м - 182шт (коньковый)*	*Подрядчик/ Заказчик*	*$м^2$*	*2064,24*
10	*Профнастил НС35-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2016, оцинкованный толщина 0,7мм (класс толщины оцинкования-2, толщина покрытия 14мкм, минимальная промерная толщина 0,68мм, L=10200мм - 364шт (средний и карнизный)*	*Подрядчик/ Заказчик*	*$м^2$*	*3935,57*
11	Монтаж коньковой планки (шаг крепления не более 400мм, перехлест соседних планок 60-100мм, саморезы кровельные оцинкованные входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	91,0
12	*Коньковая планка прямая 300х300мм оцинкованная, толщина 0,5мм (наружний угол) L-2000мм*	*Подрядчик*	*шт*	*48,0*
13	*Уплотнитель универсальный НС-35х1000*	*Подрядчик*	*п.м.*	*182*
	Стена навеса со стороны весов			
14	Изготовление металлоконструкций обрешетки стены, металлоконструкции окрашенные эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, монтаж выполнять по наружной части колон с формированием плоскости стены. (добавлен 1% на наплавленный металл, расходные материалы для изготовления и затраты на изготовление включены в стоимость готовых конструкций)	*Подрядчик*	*т*	2,39
	Швеллер стальной гнутый равнополочный 120х80х4 по ГОСТ 8278-83 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*278,41*
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 90х90х6 по ГОСТ 8509-93 (L=100мм)(с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*4,94*

	Монтаж профильной трубы на бетонную стену для последующего крепления металлического отлива. (крепление выполнять сквозной анкеровкой через трубу к бетонной стене) (все материалы для крепления трубы входят в стоимость работ)	*Подрядчик*	*м.п.*	90,10
15	*Труба профильная стальная замкнутая сварная прямоугольная 40х20х3 по ГОСТ 30245-2003 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)*	*Подрядчик/ Заказчик*	*м.п.*	*92,80*
	Монтаж фасонного изделия в месте примыкания стенового профилированного листа с бетонной стеной. Крепление выполнять к крайнему прогону и профильной трубе закреплённой на бетонную стену.(все расходные материалы для крепления входят в стоимость работ)	*Подрядчик*	*м.п.*	93,00
16	*Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0.5мм (размер 200х400х80 L=2000) (перехлёст соседних планок 60-100мм) (окончательный размер уточняется перед монтажом)*	*Подрядчик*	**шт**	*49,00*
	Монтаж ограждающих конструкций стен по готовым прогонам с установкой фасонных элементов (профлист С-21-1000-0,5 лицевая сторона по варианту - А) (Вспомогательные материалы и изделия в том числе саморезы, круги отрезные, и т.п. включены в стоимость работ)	*Подрядчик*	**м²**	257,00
17	*Профнастил С21-1000-0,5 по ГОСТ 24045-2016, оцинкованный толщина 0,5мм, (материал без учёта коэффициента расхода)*	*Подрядчик/ Заказчик*	**м²**	*257,00*
	<u>Стена навеса со стороны соседнего навеса</u>			
20	Фрезерование асфальтобетонного покрытия вдоль колонн боковой стены по внутренней стороне навеса на глубину до 50мм и на ширину до 200мм (ось фрезеровки по внутреннему краю торцевых колонн) (работы выполняются для последующего заглубления стенового ограждения)	*Подрядчик*	**п.м.**	90,10
	Изготовление металлоконструкций обрешетки стены, металлоконструкции окрашенные эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, монтаж выполнять по внутренней части колон с формированием плоскости стены. (добавлен 1% на наплавленный металл, расходные материалы для изготовления и затраты на изготовление включены в стоимость готовых конструкций)	*Подрядчик*	*т*	3,974
	Швеллер стальной гнутый равнополочный 120х80х4 по ГОСТ 8278-83 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*464,015*
18	*Уголок стальной горячекатаный равнополочный 90х90х6 по ГОСТ 8509-93 (L=100мм)(с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)*	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*8,240*
	Монтаж ограждающих конструкций стен с установкой фасонных элементов (профлист С-21-1000-0,5 лицевая сторона по варианту - А) (Вспомогательные материалы и изделия в том числе саморезы, круги отрезные, и т.п. включены в стоимость работ)	*Подрядчик*	**м²**	495,000
19	*Профнастил С21-1000-0,5 по ГОСТ 24045-2016, оцинкованный толщина 0,5мм,*	*Подрядчик/ Заказчик*	**м²**	*495,000*
33	Обетонировка узла примыкания ограждающих конструкций торцевых стен с асфальтовым покрытием с наружной стороны навеса с формированием откоса	*Подрядчик*	п.м.	90,10
	Цементный раствор М 200 (без учета нормы расхода)	*Подрядчик*	м³	0,90
	<u>Торцевая стена навеса со стороны въезда</u>			
20	Фрезерование асфальтобетонного покрытия вдоль колонн торцевых стен на глубину до 50мм и на ширину до 200мм (ось фрезеровки по наружному краю торцевых колонн) (работы выполняются для последующего заглубления стенового ограждения)	*Подрядчик*	**п.м.**	59,00
21	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 600мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом с армированием и установкой закладных деталей (отметка низа колонны на 300 мм ниже верха асфальта, глубина заложения сваи 2000мм от верха существующего асфальта. сопутствующие работы по вырезке асфальта в пределах контура буронабивной сваи, а также вспомогательные материалы входят в стоимость работ)	*Подрядчик*	м³	2,88
	Бетон В20 по ГОСТ 26633-2012 (без учета нормы расхода)	*Подрядчик*	м3	*2,88*
	Арматура ø8 А240 по ГОСТ 5781-82 (без учета нормы расхода)	*Подрядчик*	п.м.	*84,00*
	Арматура ø12 А500С по ГОСТ 52544-2006 (без учета нормы расхода)	*Подрядчик*	п.м.	*79,20*
	Болт 1.1.М20х700 Ст3кп по ГОСТ 24379.1-80 (длина резьбы 200мм)	*Подрядчик*	шт	*24,00*

22	Монтаж металлоконструкций колонн в створе с существующими колонами. (все необходимые расходные материалы входят в стоимость	*Подрядчик*	т	1,55
23	Металлоконструкции колонн, колонны окрашенные эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, конструкции из замкнутого профиля должны быть заглушены (добавлен 1% на наплавленный металл, расходные материалы для изготовления включены в стоимость готовых конструкций)	*Подрядчик*	т	1,54
	Труба профильная стальная замкнутая сварная квадратная 200х200х5 по ГОСТ 30245-2003 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	п.м.	*42,95*
	Лист горячекатаный t=20мм ГОСТ 19903-2015 (пластины башмака колонны 400х400мм-6шт) с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%	*Подрядчик/ Заказчик*	$м^2$	*0,99*
	Лист горячекатаный t=10мм ГОСТ 19903-2015 (заглушки колонн пластины 200х200мм, косынки башмака колонн 150х100мм) с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%	*Подрядчик/ Заказчик*	$м^2$	*0,62*
	Труба профильная стальная замкнутая сварная прямоугольная 60х40х3 по ГОСТ 30245-2003 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*4,33*
24	Обетонировка баз торцевых колонн на отметку до уровня верха существующего асфальтового покрытия	*Подрядчик*	$м^3$	0,51
	Бетон В20, F150 (без учета нормы расхода)	*Подрядчик*	$м^3$	0,51
25	Монтаж металлоконструкций ригелей по колоннам (все необходимые расходные материалы входят в стоимость работ)	*Подрядчик*	т	4,84
26	Металлоконструкции ригелей колонн, металлоконструкции окрашенные эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 конструкции из замкнутого профиля должны быть заглушены (добавлен 1% на наплавленный металл, расходные материалы для изготовления включены в стоимость готовых конструкций)	*Подрядчик*	т	4,79
	Труба профильная стальная замкнутая сварная квадратная 200х200х6 по ГОСТ 30245-2003 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*35,62*
	Швеллер стальной гнутый равнополочный 120х80х4 по ГОСТ 8278-83 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*322,39*
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 90х90х6 по ГОСТ 8509-93 (L=100мм)(с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*9,58*
	Швеллер стальной горячекатаный №20П по ГОСТ 8240-97	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*32,96*
	Труба профильная стальная замкнутая сварная прямоугольная 60х40х3 по ГОСТ 30245-2003 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*62,42*
27	Монтаж раздвижных двухстворчатых ворот (размер 6500х4950(h)мм) с калиткой с направляющими и ограничителями. (Вспомогательные материалы и изделия (засовы, электроды, арматура, круги отрезные, транспортерная лента для уплотнения зазоров и т.п.) входят в стоимость работ	*Подрядчик*	*комплект*	2,00
	Направляющая Эко РОЛТЭК (сечение 65х59х3,5мм)	*Подрядчик*	*м*	*26,00*
	Тележка универсальная RC59 (РОЛТЭК)	*Подрядчик*	*шт.*	*8,00*
	Труба профильная стальная замкнутая сварная квадратная 100х100х5 по ГОСТ 30245-2003 (направляющая для фиксации ворот в основании ворот L=800мм)	*Подрядчик/ Заказчик*	п.м.	*3,20*
28	Металлоконструкции раздвижных ворот с калиткой (размер 6500х4950(h)мм) с направляющими и ограничителями, металлоконструкции окрашенные эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (добавлен 1% на наплавленный металл, все необходимые материалы для изготовления и затраты на изготовление включены в стоимость готовых конструкций) 2 комплекта	*Подрядчик*	т	0,77
	Труба профильная стальная замкнутая сварная прямоугольная 60х40х3 по ГОСТ 30245-2003 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	п.м.	*184,74*
	Петля дверная Ø20мм	*Подрядчик*	шт	*6,00*

29	Изготовление и монтаж металлоконструкций короба навеса над раздвижными воротами, металлоконструкции окрашенные эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (добавлен 1% на наплавленный металл, все необходимые расходные материалы входят в стоимость работ, все конструкции из замкнутого профиля должны быть заглушены)	*Подрядчик*	т	0,15
	Труба профильная стальная замкнутая сварная квадратная 40х40х2 по ГОСТ 30245-2003 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	п.м.	60,00
30	Монтаж ограждающих конструкций стен с установкой фасонных элементов (профлист С-21-1000-0,5 лицевая сторона по варианту - А) (Вспомогательные материалы и изделия в том числе саморезы, круги отрезные, и т.п. включены в стоимость работ)	*Подрядчик*	$м^2$	372,00
	Профнастил С21-1000-0,5 по ГОСТ 24045-2016, оцинкованный толщина 0,5мм,(без учёта нормы расхода)	*Подрядчик/ Заказчик*	$м^2$	*372,00*
31	Облицовка ворот стальным профилированным листом (вспомогательные материалы саморезы, круги отрезные, и т.п. входят в стоимость работ)	*Подрядчик*	$м^2$	64,35
	Профнастил С21-1000-0,5 по ГОСТ 24045-2016, оцинкованный толщина 0,5мм L=4950мм- 13 листов (с коэффициентом расхода 1,051)	*Подрядчик/ Заказчик*	$м^2$	67,63
32	Облицовка козырька навеса над раздвижными воротами стальным профилированным листом с монтажом фасонных планок примыкания к стеновому профнастилу (вспомогательные материалы саморезы, круги отрезные, и т.п. входят в стоимость работ)	*Подрядчик*	$м^2$	6,70
	Профнастил С21-1000-0,5 по ГОСТ 24045-2016, оцинкованный толщина 0,5мм L=250мм- 27 листа (с коэффициентом расхода 1,051)	*Подрядчик/ Заказчик*	$м^2$	7,10
33	Обетонировка узла примыкания ограждающих конструкций торцевых стен с асфальтовым покрытием с наружной стороны навеса с формированием откоса	*Подрядчик*	п.м.	59,00
	Цементный раствор М 200 (без учета нормы расхода)	*Подрядчик*	$м^3$	0,30
Фронтон на торцевой стене навеса со стороны склада				
34	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 600мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом Ст-1 с армированием и установкой закладных деталей (отметка низа колонны на 300 мм ниже верха асфальта, сопутствующие работы по вырезке асфальта в пределах контура буронабивной сваи, а также вспомогательные материалы входят в стоимость работ)	*Подрядчик*	$м^3$	1,92
	Бетон В20 по ГОСТ 26633-2012 (без учета нормы расхода)	*Подрядчик*	$м^3$	*1,92*
	Арматура ø8 А240 по ГОСТ 5781-82 (без учета нормы расхода)	*Подрядчик*	п.м.	*56,00*
	Арматура ø12 А500С по ГОСТ 52544-2006 (без учета нормы расхода)	*Подрядчик*	п.м.	*52,80*
	Болт 1.1.М20х700 Ст3кп по ГОСТ 24379.1-80 (длина резьбы 200мм)	*Подрядчик*	шт.	*16,00*
35	Монтаж металлоконструкций колонн (все необходимые расходные материалы входят в стоимость работ)	*Подрядчик*	т	1,10
36	Металлоконструкции колонн, колонны окрашенные эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, конструкции из замкнутого профиля должны быть заглушены (добавлен 1% на наплавленный металл, расходные материалы для изготовления включены в стоимость готовых конструкций)	*Подрядчик*	т	1,09
	Труба профильная стальная замкнутая сварная квадратная 200х200х5 по ГОСТ 30245-2003 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	п.м.	*31,26*
	Лист горячекатаный t=20мм ГОСТ 19903-2015 (пластины башмака колонны 400х400мм-4шт) с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%	*Подрядчик/ Заказчик*	$м^2$	*0,66*
	Лист горячекатаный t=10мм ГОСТ 19903-2015 (заглушки колонн пластины 200х200мм, косынки башмака колонн 150х100мм) с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%	*Подрядчик/ Заказчик*	$м^2$	*0,41*
	Труба профильная стальная замкнутая сварная прямоугольная 60х40х3 по ГОСТ 30245-2003 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	п.м.	*2,80*

37	Обетонировка баз торцевых колонн на отметку до уровня верха существующего асфальтового покрытия	*Подрядчик*	$м^3$	0,34
	Бетон В20, F150 (без учета нормы расхода)	*Подрядчик*	$м^3$	*0,34*
38	Монтаж металлоконструкций ригелей по колоннам (все необходимые расходные материалы входят в стоимость работ)	*Подрядчик*		2,10
39	Металлоконструкции ригелей колонн, металлоконструкции окрашенные эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 конструкции из замкнутого профиля должны быть заглушены (добавлен 1% на наплавленный металл, расходные материалы для изготовления включены в стоимость готовых конструкций)	*Подрядчик*		2,08
	Труба профильная стальная замкнутая сварная квадратная 200х200х5 по ГОСТ 30245-2003 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*40,58*
	Швеллер стальной гнутый равнополочный 120х80х4 по ГОСТ 8278-83 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*78,28*
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 90х90х6 по ГОСТ 8509-93 (L=100мм)(с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*1,75*
	Труба профильная стальная замкнутая сварная прямоугольная 60х40х3 по ГОСТ 30245-2003 (с учетом коэффициента расхода на раскрой 3%)	*Подрядчик/ Заказчик*	*п.м.*	*43,26*
40	Монтаж ограждающих конструкций стен с установкой фасонных элементов (профлист С-21-1000-0,5 лицевая сторона по варианту - А) (Вспомогательные материалы и изделия в том числе саморезы, круги отрезные, и т.п. включены в стоимость работ)	*Подрядчик*	$м^2$	102,00
	Профнастил С21-1000-0,5 по ГОСТ 24045-2016, оцинкованный толщина 0,5мм,(без учёта нормы расхода)	*Подрядчик/ Заказчик*	$м^2$	102,00

Приложения:

1. План навеса с участками выполнения ремонта


2. Раскладка профлиста на кровле навеса

Инженер 1 категории отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой" А.Н. Диденко

Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой" С.В. Савчук 07.03.2024г.

План навеса с участками выполнения ремонта

Навес (Мехток) инв.ном.: 2231 кадастровый номер 26:13:090701:1113

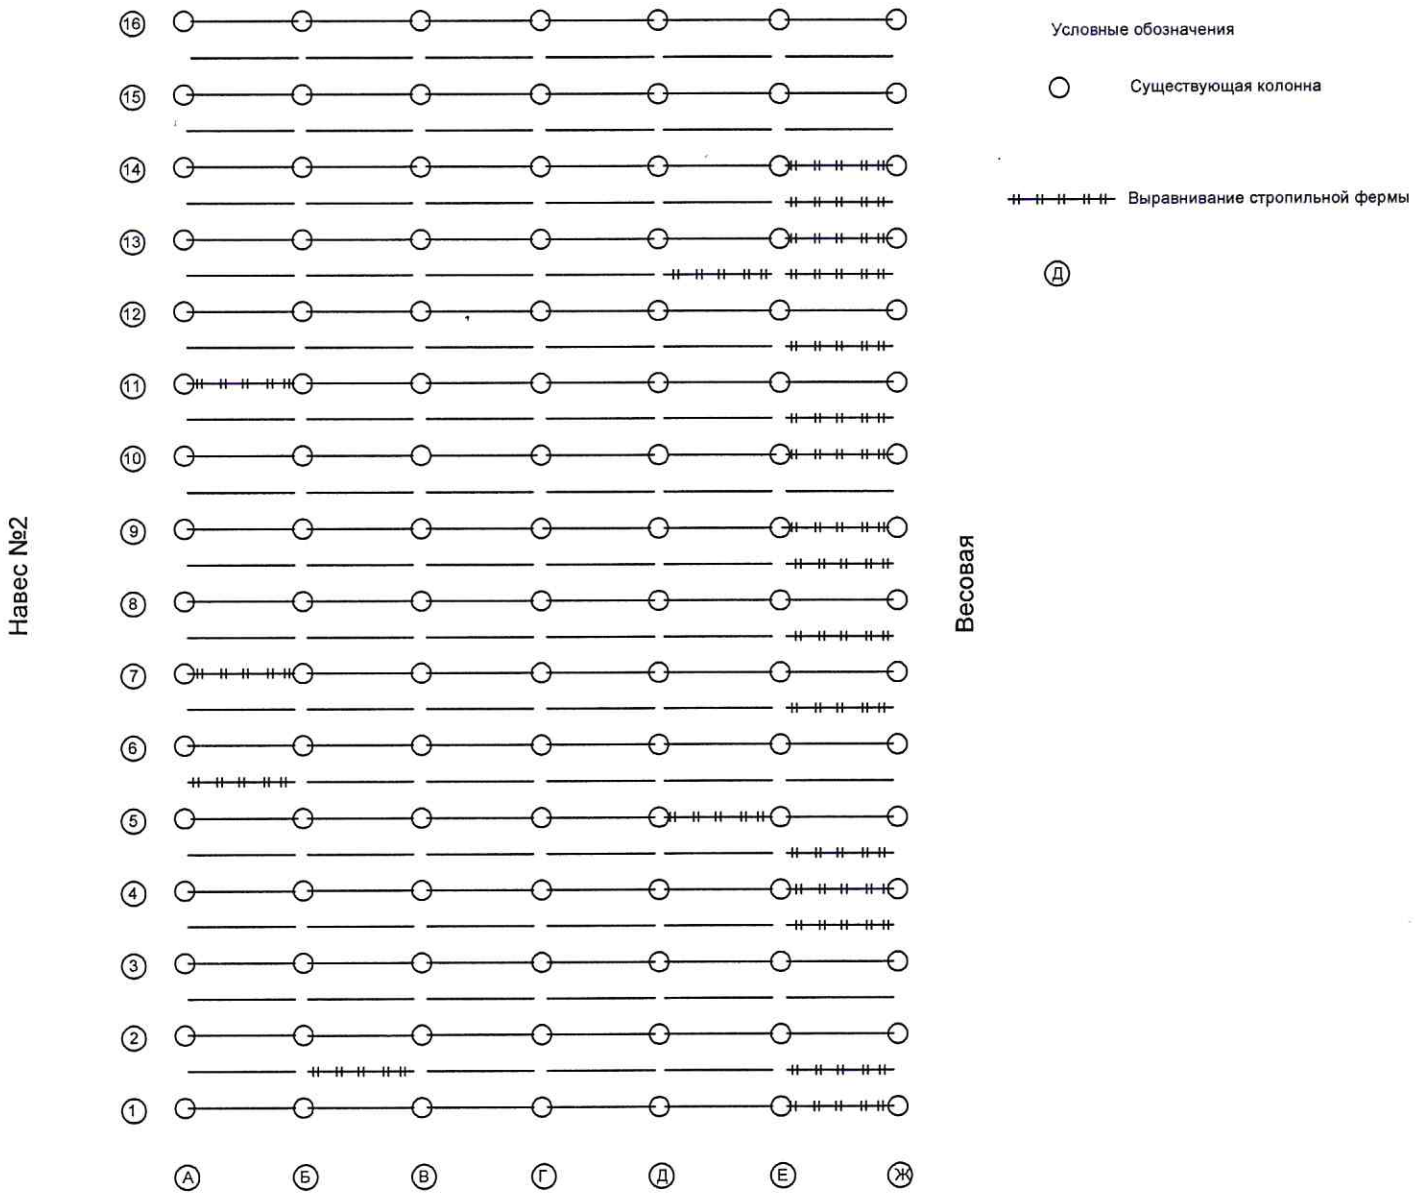

Раскладка профлиста на кровле навеса
Навес филиал АгроПервое Мая

