



10-10 (армирование)

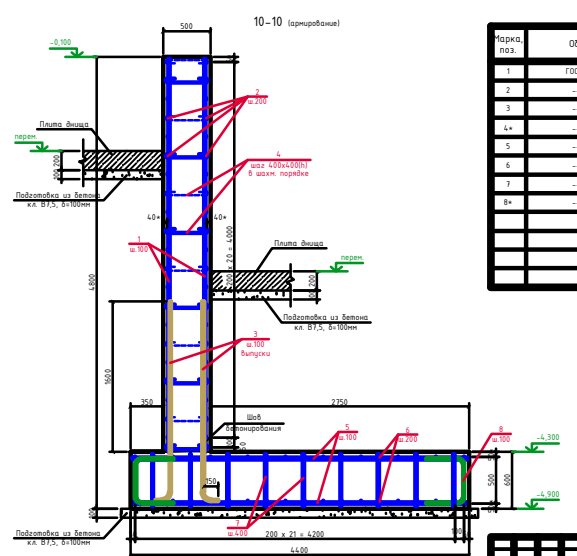

Спецификация элементов армирования

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C, L=4180	1710	6,6	11286,0кг
2	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=3875,0м	-	0,888	3441,0кг
3	------//------	Выпуски Ø16 A500C, L=2300	1710	3,63	6207,3кг
4*	------//------	Ø8 A240, L=550	2150	0,22	473,0кг
5	------//------	Ø16 A500C, L=4360	1710	6,88	11764,8кг
6	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=4050,0м	-	0,888	3596,4кг
7	------//------	Ø12 A500C, L=550	2354	0,49	1153,5кг
8*	------//------	Скобы Ø12 A500C, L=1270	1710	1,13	1932,3кг
		Бетон кл. B25, F150, W6	-	-	405,3м³
		Бетон кл. B7,5 (подготовка)	-	-	39,2м³

Ведомость деталей




1. * – см. Ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 10-10 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

3/04-23-КЖ21


Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11 ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района

Трехсекционный осадитель (позиция 32 по ПЗУ) | Р | 10

Сечение 10-10 (армирование) | ООО "ГЕОпроект"




11-11 (армирование)

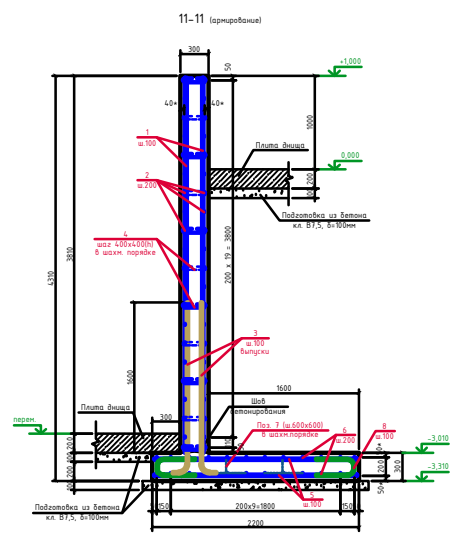

Спецификация элементов армирования

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C, L=3990	1674	6,30	10546,2кг
2	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=3620,0м	-	0,888	3214,6кг
3	------//------	Выпуски Ø16 A500C, L=2000	1674	3,16	5289,8кг
4*	------//------	Ø8 A240, L=350	2010	0,14	281,4кг
5	------//------	Ø16 A500C, L=2160	1674	3,41	5708,3кг
6	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=2070,0м	-	0,888	1838,2кг
7*	------//------	Ø8 A240, L=1060	280	0,42	117,6кг
8*	------//------	Скобы Ø12 A500C, L=970	1674	0,86	1439,6кг
		Бетон кл. B25, F150, W6	-	-	156,0м³
		Бетон кл. B7,5 (подготовка)	-	-	20,1м³

Ведомость деталей / Ведомость деталей

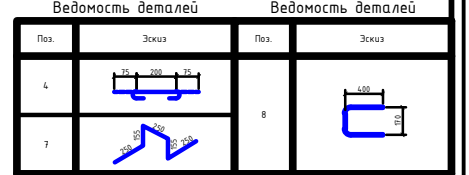


1. * – см. Ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 11-11 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

3/04-23-КЖ21


Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11 ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района

Трехсекционный осадитель (позиция 32 по ПЗУ) | Р | 11

Сечение 10-10 (армирование) | ООО "ГЕОпроект"




12-12 (армирование)

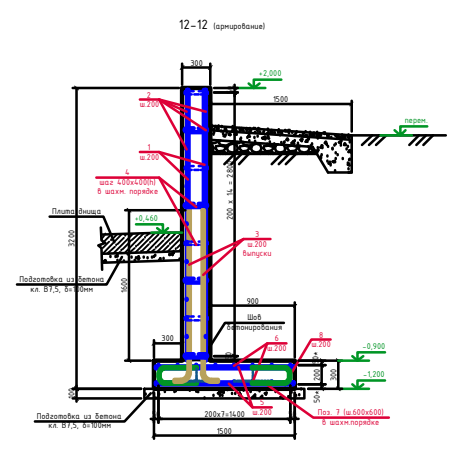

Спецификация элементов армирования

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C, L=2880	852	4,54	3868,1кг
2	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=2630,0м	-	0,888	2335,4кг
3	------//------	Выпуски Ø16 A500C, L=2000	852	3,16	2711,3кг
4*	------//------	Ø8 A240, L=350	1480	0,14	207,2кг
5	------//------	Ø16 A500C, L=1460	852	2,3	1959,6кг
6	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=1404,0м	-	0,888	1246,8кг
7*	------//------	Ø8 A240, L=1060	284	0,42	119,3кг
8*	------//------	Скобы Ø12 A500C, L=970	852	0,86	732,7кг
		Бетон кл. B25, F150, W6	-	-	112,5м³
		Бетон кл. B7,5 (подготовка)	-	-	14,6м³

Ведомость деталей / Ведомость деталей

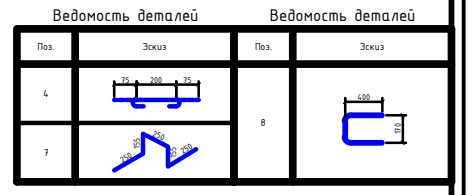

1. * – см. Ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 12-12 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.


3/04-23-КЖ21

Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11 ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района


Трехсекционный осадитель (позиция 32 по ПЗУ) | Р | 12

Сечение 12-12 (армирование) | ООО "ГЕОпроект"

13-13 (армирование)

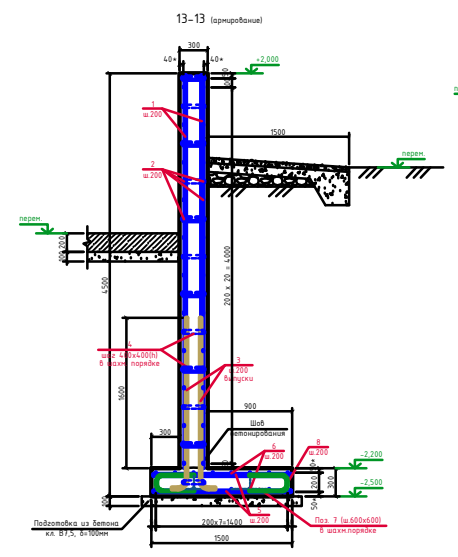

14-14 (армирование)

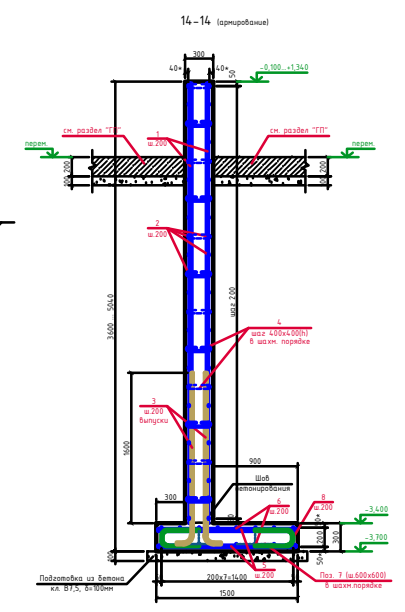

Спецификация элементов армирования на сечение 13-13


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C, L=4180	250	6,60	1650,0кг
2	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=1133,0м	-	0,888	1006,1кг
3	------//------	Выпуски Ø16 A500C, L=2000	250	3,16	790,0кг
4*	------//------	Ø8 A240, L=350	630	0,14	88,2кг
5	------//------	Ø16 A500C, L=1460	250	2,3	575,0кг
6	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=410,0м	-	0,888	364,1кг
7*	------//------	Ø8 A240, L=1060	84	0,42	35,3кг
8*	------//------	Скобы Ø12 A500C, L=970	250	0,86	215,0кг
		Бетон кл. B25, F150, W6	-	-	42,8м³
		Бетон кл. B7,5 (подготовка)	-	-	4,3м³

Спецификация элементов армирования на сечение 14-14

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C, $L_{общ}$=670,0м	-	1,578	1057,3кг
2	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=665,0м	-	0,888	590,5кг
3	------//------	Выпуски Ø16 A500C, L=2000	160	3,16	505,6кг
4*	------//------	Ø8 A240, L=350	380	0,14	53,2кг
5	------//------	Ø16 A500C, L=1460	160	2,3	368,0кг
6	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=265,0м	-	0,888	235,3кг
7*	------//------	Ø8 A240, L=1060	54	0,42	22,7кг
8*	------//------	Скобы Ø12 A500C, L=970	160	0,86	137,6кг
		Бетон кл. B25, F150, W6	-	-	26,6м³
		Бетон кл. B7,5 (подготовка)	-	-	2,8м³

1. * – см. Ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечения 13-13, 14-14 замаркированы на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

Ведомость деталей / Ведомость деталей

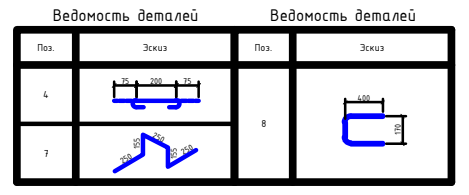


3/04-23-КЖ21

Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11 ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района

Трехсекционный осадитель (позиция 32 по ПЗУ) | Р | 13

Сечение 13-13, 14-14 (армирование) | ООО "ГЕОпроект"


15-15 (армирование)

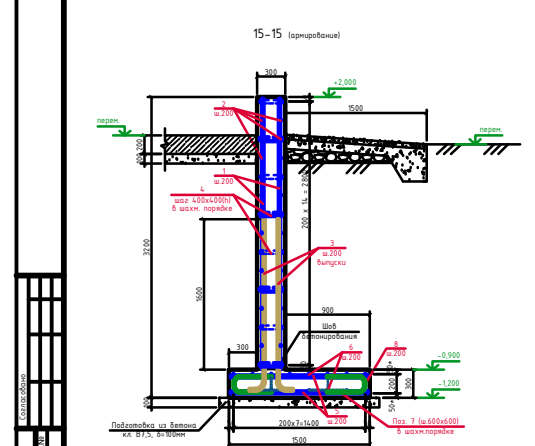

Спецификация элементов армирования

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C, L=2880	250	4,54	1135,0кг
2	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=775,0м	-	0,888	688,2кг
3	------//------	Выпуски Ø16 A500C, L=2000	250	3,16	790,0кг
4*	------//------	Ø8 A240, L=350	435	0,14	60,9кг
5	------//------	Ø16 A500C, L=1460	250	2,3	575,0кг
6	------//------	Ø12 A500C, $L_{общ}$=410,0м	-	0,888	364,1кг
7*	------//------	Ø8 A240, L=1060	84	0,42	35,3кг
8*	------//------	Скобы Ø12 A500C, L=970	250	0,86	215,0кг
		Бетон кл. B25, F150, W6	-	-	33,0м³
		Бетон кл. B7,5 (подготовка)	-	-	4,3м³

Ведомость деталей / Ведомость деталей

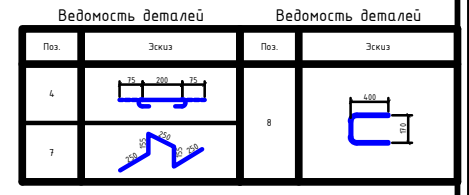

1. * – см. Ведомость деталей.
2. Размеры со знаком (*) даны до наружной грани арматуры.
3. Сечение 15-15 замаркировано на листе 2.
4. Все монолитные конструкции необходимо выполнять на сульфатостойком цементе.
5. Арматуру в местах пересечения соединять вязальной проволокой.

3/04-23-КЖ21

Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11 ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района

Трехсекционный осадитель (позиция 32 по ПЗУ) | Р | 14

Сечение 15-15 (армирование) | ООО "ГЕОпроект"