Утверждаю:
Главный механик
ООО «ПиР-ПАК»
_____/ Тотмянин Р.В.
8 (964) 592-53-58

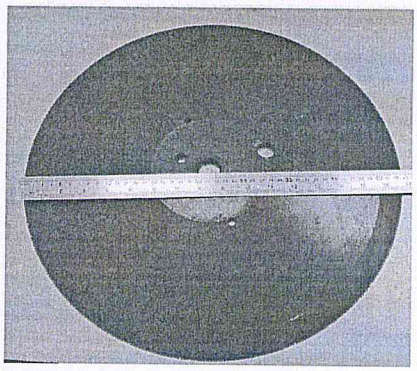
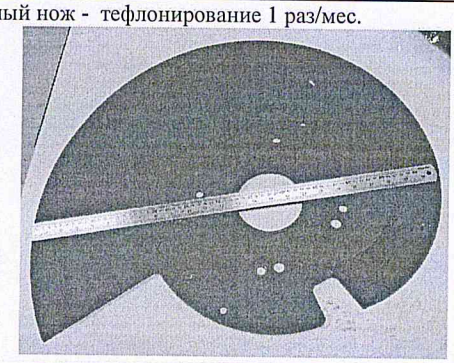
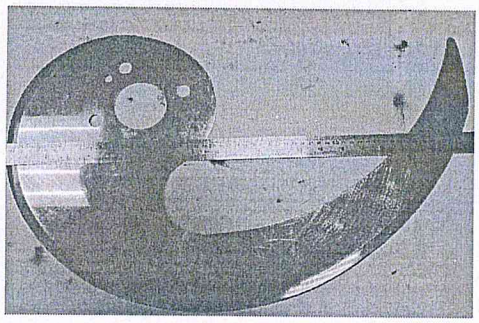
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

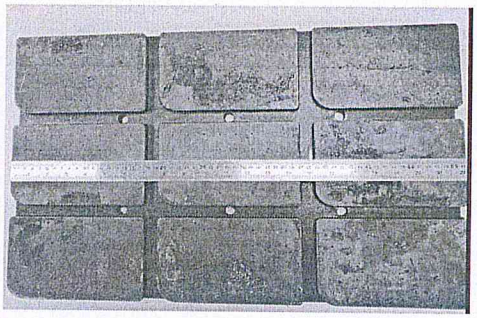
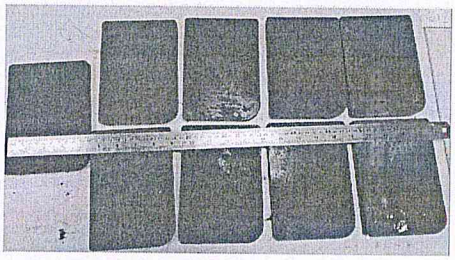
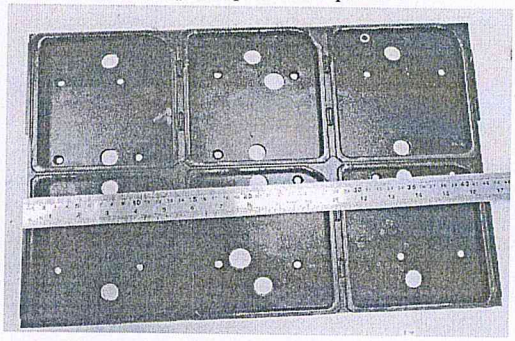
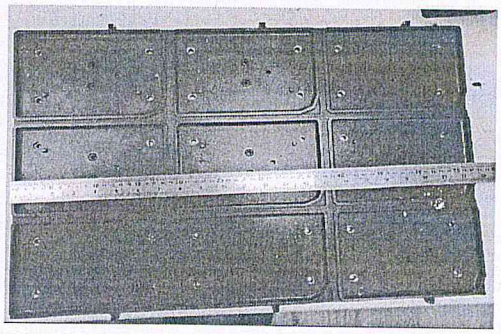
на восстановления тефлонового покрытия на IV кв. 2024г. - III кв. 2025 г.
На объект : производственная площадка ООО "ПиР-ПАК"

Обязательно выезд специалиста Исполнителя по адресу местонахождения оборудования Заказчика для произведения замеров.

Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь документально подтвержденные опыт проектирования, изготовления, поставки и ввода в эксплуатацию аналогичного оборудования.

Исполнитель обязан выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и охранного режима Заказчика

№ п\п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ПиР-ПАК», 117 335, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис 802.
2	Местонахождение объекта производства (адрес поставки)	Доставка осуществляется силами поставщика по адресу Заказчика: 142715, Московская область, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, цех по переработке плодов и овощей. Стоимость доставки, установки и пусконаладки должна быть включена в стоимость товара.
3	Для каких целей используется материал, Техническое описание Покрытия PTFE Термостойкость - 150 + 300°С (кратковременно 350) Высокие антифрикционные, антиадгезионные и диэлектрические свойства Высокая химическая и биохимическая стойкость Биологическая инертность (контакт с пищевыми продуктами)	1. Слайсерный нож - тефлонирование 2 раза/мес.  2. Слайсерный нож - тефлонирование 1 раз/мес.  3. Слайсерный нож - заточка, тефлонирование 1 раз/мес. 

		4. Плита предразогрева - подготовка: выравнивание, шлифовка, напыление металла до необходимого размера; тефлонирование 1 раз/мес 
		5. Плита предразогрева 9 шт. - подготовка: выравнивание, шлифовка, напыление металла до необходимого размера; тефлонирование 1 раз/мес 
		6. Плита предразогрева - подготовка: выравнивание, шлифовка, напыление металла до необходимого размера; тефлонирование 1 раз/мес 
		7. Плита предразогрева - подготовка: выравнивание, шлифовка, напыление металла до необходимого размера; тефлонирование 1 раз/мес 
4	Количество и размеры закупаемого материалав IV кв. 2024г. - III кв. 2024 г.	Восстановление тефлонового покрытия PTFE плиты предразогрева- 21 м2 Восстановление тефлонового покрытия PTFE слайсерных ножей- 9 м2
5	Условия оплаты	по актам выполненных работ
6	Сопроводительные документы по качеству	акт выполненных работ
7	Период фиксации цены	Указанная в коммерческом предложении контрагента цена должна быть действительна в течение всего периода поставки