Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО "Агрохлебопродукт"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Подводящие сети электроснабжения.
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Трансформатор напряжения силовой ТМГ 100кВА-10кВТ/0,4кВт Д/Ун-11		шт	2,00	
2	Лента сигнальная ПЭ "Осторожно кабель/Attention cable" 0,2х300мм красная, рулон L100м (шт)		шт	18,00	
3	Рамка под предохранители для подстангции столбовой КТПС (СТП) 100 в сборе с предохранителями на 10А В составе (ПКТ 101-10-10-31,5УХЛ3-3шт) 2 комплекта		шт	2	
4	Кабель силовой ААБЛ 3х25 10кВ		м	1850,00	
5	Муфта кабельная концевая 3КНТп--10-25/50		шт	3,00	
6	Разъединитель линейный РЛНД-1-10-II 400 УХЛ1 ГОСТР 52726-2007 в комплекте со штангами		шт	2	
7	Выключатель автоматический ВА57-35-390010-125А-690АС-УХЛ3-КЭАЗ		шт	2,00	
8	Предохранитель плавкий10А 10000В ПКТ-101-10-10-31,5-УХЛ3		шт	6,00	
9	Изолятор ШФ-20Г		шт	8,00	

10	Наконечник ТА -50-8-12		шт	34,00	
11	Наконечник ТА -25-8-12		шт	12,00	
12	Наконечник ТА 35-8-12		шт	4,00	
13	Термоусадка ТТК 50/25		м	2,00	
14	Термоусадка ТТК 25/10		м	1,00	
15	Термоусадка ТТК 16/8		м	1,00	
16	Муфта кабельная соединительная СТпУ-10-3х(25-50)		шт	3,00	
17	Устройство АВР ТСР1 125А 3Р 230В EKF		шт	1,00	
18	Корпус металлический ЩМП-5-0 (1000х650х275мм) У1 IP65 GARANT YKM40-05-65 IEK		шт	1,00	
19	СИП-4 4х95		м	530,00	
20	Комплект подвески ES 1500		шт	10,00	
21	Комплект подвеса RA 2000		шт	5,00	
22	Лента бондажнай ЛМ-50		рул	2,00	
23	Скрепа Б-20 (усиленная)		шт	50,00	
24	Зажим ЗПО 16-95/4-35		шт	12,00	
25	Устройство плавного пуска 18,5кВт		шт	4,00	
26	Провод монтажный МКЭШнг(А)-LS 7х1 ТРТС		м	600,00	
27	Корпус металлический ЩМП-3-0 ip 66		шт	3,00	
28	Выключатель автоматический ВА402-25-40А		шт	3,00	
29	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х10 (N)-0.660 однопроволочный		м	30,00	
30	Блок распределительный на DIN-рейку РБД-80А		шт	3,00	
31	Хомут Р6.6 стандартный, черный 3,6х200 (100 шт./упак)		уп	10,00	
32	Наконечник нша 16		шт	9,00	

Заместитель генерального директора
АО"Агрохлебопродукт"
по доверенности №15/2024-166 от
05.12.2024 г.

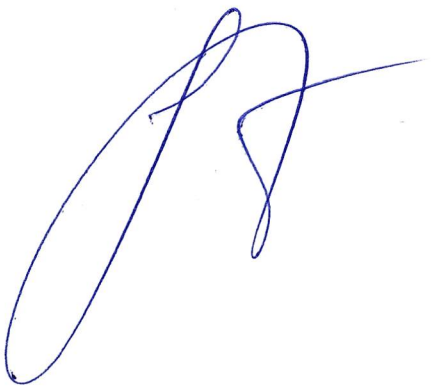

Кормильцев Н.В.

ТЗ подготовил главный энергетик АО
«Агрохлебопродукт» Филиал "Агромарьинский"
Колесников Д.И.