

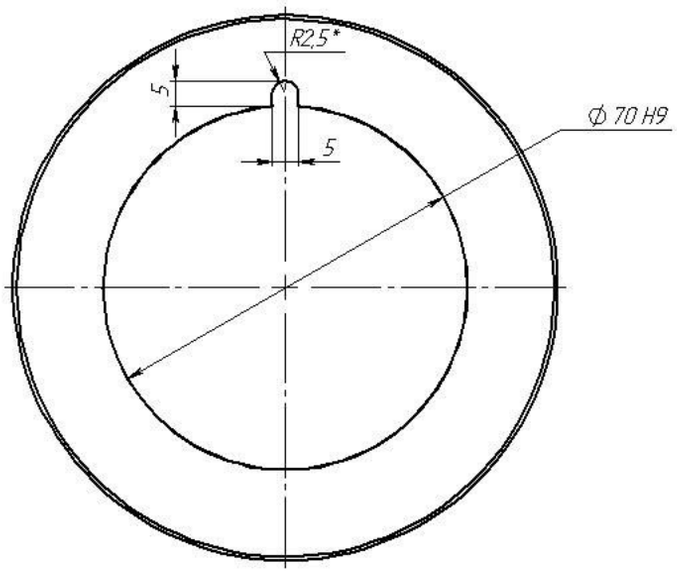


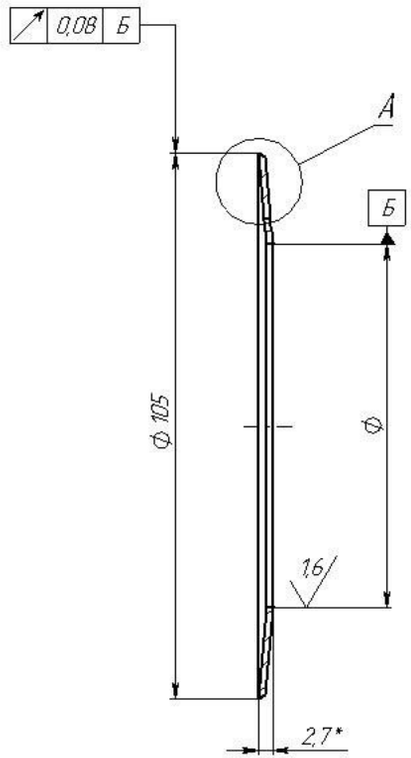

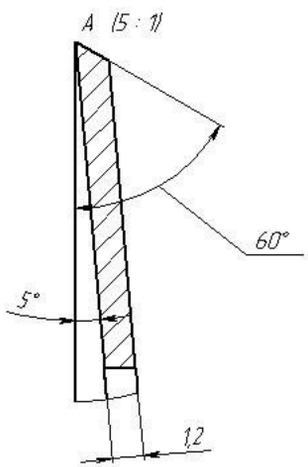

1. 58...61 HRC.
2. * Размер для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT12/2.
4. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2 – H.
5. На поверхностях изделия не допускается наличие рисок, вмятин, царапин, следов от сварки и других механических повреждений.
6. Остальные технические требования – по ОСТ 4ГО.070.014. 4ГО.070.015.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				25072008
Пров.				
Т.контр.				
Нач. КТО				
Н.контр.				
Утв.				

Нож тарельчатый 105-70-1,2

Лит.	Масса	Масштаб
О	0.044	1:1

Лист | Листов 1

ООО "Быстрорежущая сталь"
+7 (812) 927-66-56
www.h-s-s.ru

Нож тарельчатый 65-40-1 | Копировал | Формат А3