ООО «Маслозавод Тотемский»
Россия,161308, Вологодская обл.,
Тотемский р-н, пос. Мясокомбината, д.15в.
ИНН 3502005833 ОГРН 1143535000179

Утверждаю:
Главный инженер
_____Кузьминский О.Н.
«____» _____ 2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На благоустройство территории (дорожное покрытие).

1	Заказчик	ООО «Маслозавод Тотемский»
2	Адрес объекта	Вологодская область, Тотемский район, пос. Мясокомбината, д. 15В.
3.	Предмет договора	Благоустройство основания дорожного покрытия
4.	Тип объекта закупки	1. Поставка материалов: песок, бетон, арматура, блоки бетонные 2. Работы, связанные со строительством дорожного основания. 3. Работы по монтажу монолитной подпорной стенки. 4. Работы по монтажу подпорной стенки из ж/б блоков.
5.	Стадийность	Одностадийное
6.	Количество поставляемого товара	1. Песок - 550 тн. 2. Бетон марки В25 – 6 м3 3. Арматура А500С диаметром 14 мм. – 0,25 тн. 4. Блоки ФБС 24.4.6-Т - 16 шт.
8.	Технические характеристики	1. Пески средние и мелкие II класса по ГОСТ 8736-2014 2. Бетон марки В25 ГОСТ 26633-2015, 3. Арматура А500С диаметром 14 мм. ГОСТ 34028-2016 4. Блоки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78
9.	Примерный перечень работ в зависимости от выполняемых работ	**1. Земляные работы** 1.1. Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 1.2. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 1.3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза 1.4. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 1.5. Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1.6. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 1.7. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см **2. Покрытие плитами ПАГ-14** 2.1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка с послойным уплотнением. 2.2. Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 **3. Монтаж монолитной подпорной стенки. Работы должны выполняться согласно СП 381.1325800.2018 и СНиП 3.03.01-87** 3.1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2. 3.2. Устройство песчано-гравийной подушки толщиной 100-200 мм. с послойным уплотнением. 3.3. Выполнение армирования с шагом 200 мм. вязанная или сварная. Защитный слой бетона не менее 30-40 мм. 3.4. Установка опалубки щитовой, обеспечивающей ровную поверхность без перекосов 3.5. Заливка бетоном В25 с уплотнением глубинным вибратором.

ООО «Маслозавод Тотемский»
Россия,161308, Вологодская обл.,
Тотемский р-н, пос. Мясокомбината, д.15в.
ИНН 3502005833 ОГРН 1143535000179

		3.6. Уход за бетоном. 3.7. Устройство дренажа вдоль подошвы стенки со стороны грунтас уклоном не менее 1 см. на 1м. 3.8. Гидроизоляция. Обмазка со стороны грунта поверхности битумной мастикой в 2 слоя. 3.9. Обратная засыпка пазухи между стеной и грунтом песком **4. Монтаж подпорной стенки из ж/б блоков** 4.1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2. 4.2.Устройство песчано-гравийной подушки толщиной 100-200 мм. с послойным уплотнением. 4.3 Укладка блоков с соблюдением перевязки. 4.4 Заполнение швов раствором М100 4.5. Гидроизоляция. Обмазка со стороны грунта поверхности битумной мастикой в 2 слоя. **5. Водоотлив** 5.3 Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 5.4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 5.5 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
10.	Сводный объём работ	**1. Земляные работы** 1.1. Разборка дорог из сборных железобетонных плит – 80 кв.м. 1.2. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы – 330 м3. **2. Покрытие плитами ПАГ-14** 2.1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка - 330 куб. м 2.2. Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 – 1152 кв.м. **3. Монтаж монолитной подпорной стенки- 6 м3** 4. **Монтаж подпорной стенки из ж/б блоков – 9 м3** **5. Водоотлив** 5.1. Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали – 30 м.п.
12.	Обязательные условия	**1. Гарантийный срок** Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но **не менее 24 месяцев** с момента запуска в эксплуатацию. **2.Форма и порядок оплаты.** Оплата производится в безналичной форме. Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата после исполнения работ по договору с максимальной отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя
13.	Особые условия:	Выполнение работ производить согласно проекту «Благоустройство территории в п. Мясокомбинат Тотемского р-на, Вологодской области в части устройства дороги вокруг комплекса зданий на участках с кадастровыми номерами: 35:14:0205003:63; 35:14:0205003:62; 35:14:0205003:58; 35:14:0205003:57».

ООО «Маслозавод Тотемский»
Россия,161308, Вологодская обл.,
Тотемский р-н, пос. Мясокомбината, д.15в.
ИНН 3502005833 ОГРН 1143535000179

14.	Схема выполнения работ	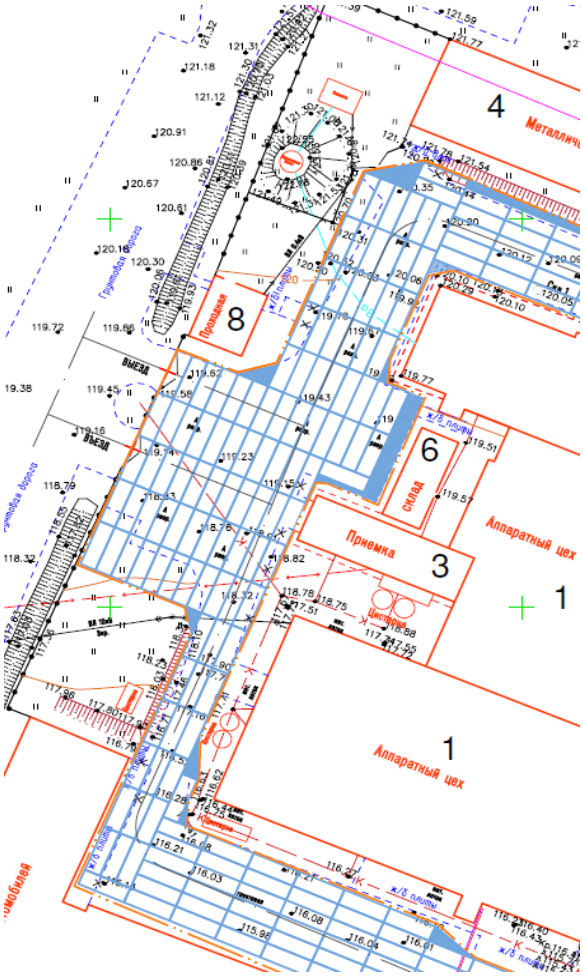
15.	Требования к оформлению коммерческого предложения	Коммерческое предложение необходимо детализировать: Указать стоимости монтажа: - Плиты ПАГ и монолитных участков в квадратных метрах - демонтаж старых ж/б плит в квадратных метрах - монтаж водоотлива в погонных метрах Указать стоимость песка

Подготовил: Главный инженер _____/Кузьминский О.Н./

ООО «Маслозавод Тотемский»
Россия,161308, Вологодская обл.,
Тотемский р-н, пос. Мясокомбината, д.15в.
ИНН 3502005833 ОГРН 1143535000179

Приложение №1 — ВЕДОМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ
Раздел 1. Материалы Подрядчика

1. Пески средние и мелкие II класса по ГОСТ 8736-2014 - 550 тн.
2. Бетон марки В25 ГОСТ 26633-2015 - 6 м3
3. Арматура А500С диаметром 14 мм. ГОСТ 34028-2016 - 0,25 тн.
4. Блоки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 - 16 шт.