Техническое задание

Поддон плоский деревянный, ЕВРОПОДДОН, с клеймом/без клейма, новые и Б/У

Стандарт	ГОСТ 9557 - 87
Тип	Многооборотный
Габариты, размеры, мм	1200 х 800 х 145
Шашки	Крайние 6 шт размером 145 х 100 мм, толщиной 78 мм центральные 3 шт размером 145 х 145, толщиной 78 мм
Поперечные доски	3 шт шириной 140-145 мм
Доски настила	Всего 5 досок толщиной 22-25 мм, 3 доски шириной (центральная и крайние) шириной 140 -145 мм, 2 доски шириной 95 -100 мм, расстояние между досками 45 - 50 мм
Нижние доски (лыжи)	2 крайние шириной 100 мм, центральная шириной 145 мм
Толщина досок	22-25 мм
Фаски	Нижние доски поддонна имеют заходные фаски + фаски на углах поддона
Гвозди	Гвозди витые или с поперечной насечкой
Грузоподъемность	1500 кг

Не допускается:
- отсутствие любого элемента;
- сломанные доски;
- сколы и трещины на досках и шашках;
- более двух сколов на досках, обнажающих по одному гвоздю;
- сквозные трещины на шашках;
-окрашивание, посторонний запах, плесень, грибок, кора;
- не соответствие требуемым размерам в техническом задании.

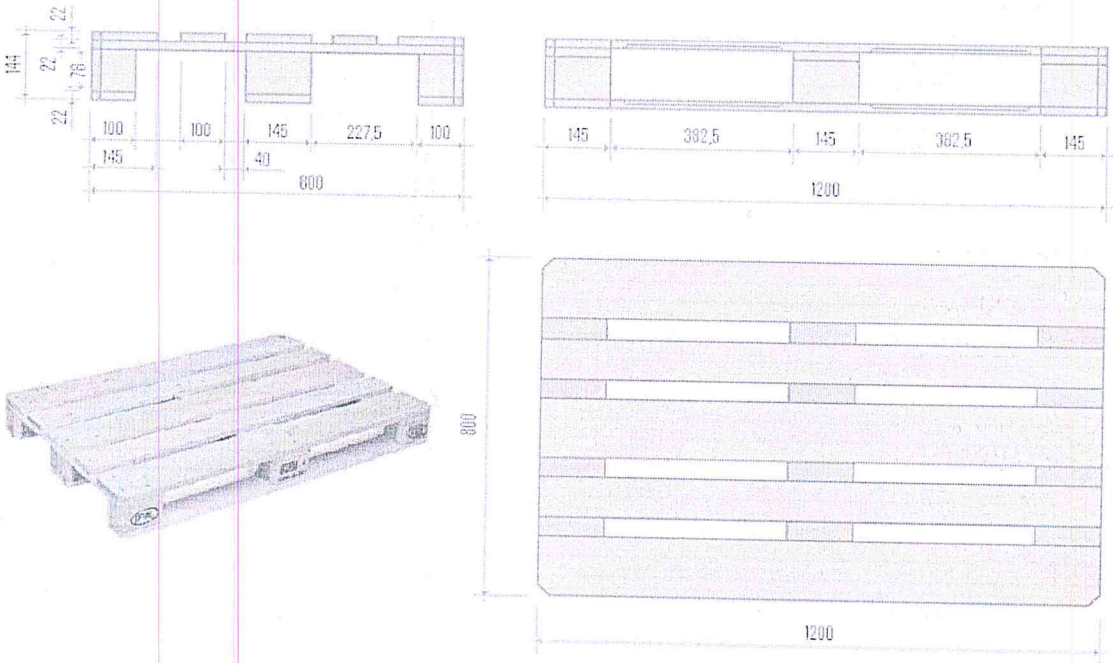

Место доставки:
142715, Россия, Московская область, Ленинский городской округ, поселок совхоза им. Ленина, территория Западная промзона, здание 19Б.
- доставка товара осуществляется силами Поставщика. Доставка по 700 шт. два раза в месяц.

По техническим вопросам обращайтесь: Бабич Сергей Владимирович, Директор логистического-складского департамента ООО «ПиР-ПАК», +79271444787, Babich.SV@pirpak.ru