Техническое задание

на закупку гофроящиков для упаковки халвы 250г (арт. 250Г)

1. Параметры гофроящика	
Наименование гофроящика	Гофроящик Халва 250г (340х210х124) 250Г
Тип и характеристика ящика	Складной с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
Внутренние размеры гофроящика (длина х ширина х высота), мм	340 х 210 х 124
Технические требования к гофроящику	Согласно ГОСТ 9142-2014
Картон (ГОСТ или ТУ)	ТУ
Марка картона, форма профиля, цвет картона	**Т23В бурый**
Требования к составу каждого слоя	
1-й слой (внешний)	**целлюлозный**
2-й слой (гофра)	макулатурный
3-й слой (внутренний)	макулатурный
Эскиз гофроящика 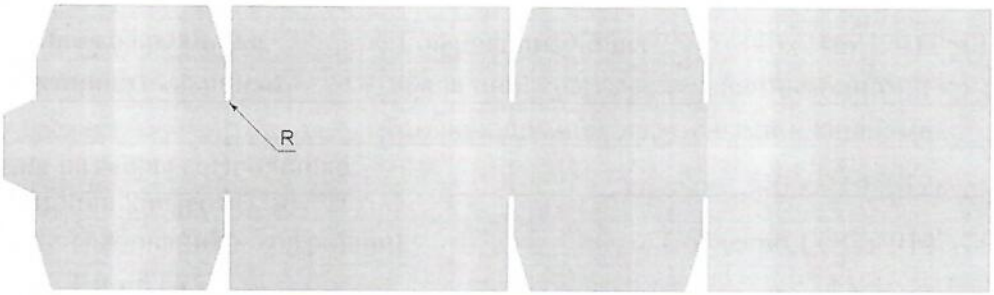	
Сложная высечка. Исполнение внутренних углов в клапанах - скругленное по радиусу. Короткие клапана скошены (автоматическая сборка).	
Ориентация короткого клапана в плоской развертке	**прямой (правый)**
2. Печать	
Кол-во цветов, цветность	1 цвет, PANTONE 185 U
Оригинал-макет	В соответствии с согласованной картой дизайн-макета
3. Упаковка и маркировка	
Размер поддона, кол-во товарных единиц на поддоне, шт.	В соответствии с технологической картой поставщика
На каждом поддоне должно быть только одно наименование товара. Каждый поддон должен иметь упаковочный лист, содержащий информацию: наименование изготовителя, наименование товара, количество товарных единиц, дату изготовления, номер партии, срок годности, условия хранения. Товар на поддоне должен быть обмотан стретч-пленкой (не менее 2 слоев)	
4. Дополнительные требования	
Наличие на коротком нижнем клапане артикула: 250 (размер по высоте – 35 мм). Перевязка лентой Strapex пачек изделий по 30 шт.	
Адрес доставки: Ростовская область, х. Александровка, ул. Вишневая 24.	

Заместитель главного технолога _____ Шелудько А.В.
Тел.: +7 (988) 997-14-44
E-mail: sheludko.av@ahstep.ru

19.05.25