Техническое задание

Поддон плоский деревянный, ЕВРОПОДДОН, с клеймом, новые и Б/У

Стандарт	ГОСТ 9557 - 87
Тип	Многооборотный
Габариты, размеры, мм	1200 х 800 х 145
Шашки	Крайние 6 шт. размером 145 х 100 мм, толщиной 78 мм, Центральные 3 шт. размером 145 х 145, толщиной 78 мм
Поперечные доски	3 шт. шириной 140 – 145 мм
Доски настила	Всего 5 досок толщиной 22-25 мм, 3 доски (центральная и крайние) шириной 140 – 145 мм, 2 доски шириной 95 – 100 мм, расстояние между досками 45 – 50 мм
Нижние доски (лыжи)	2 крайние шириной 100 мм, центральная шириной 145 мм
Толщина досок	22-25 мм
Фаски	Нижние доски поддона имеют заходные фаски + фаски на углах поддона
Гвозди	Гвозди витые или с поперечной насечкой
Грузоподъемность	1500 кг

Не допускается:
- отсутствие любого элемента;
- сломанные доски;
- сколы и трещины на досках и шашках;
- более двух сколов на досках, обнажающих по одному гвоздю;
- сквозные трещины на шашках;
- окрашивание, посторонний запах, плесень, грибок, кора;
- не соответствие требуемым размерам в техническом задании.

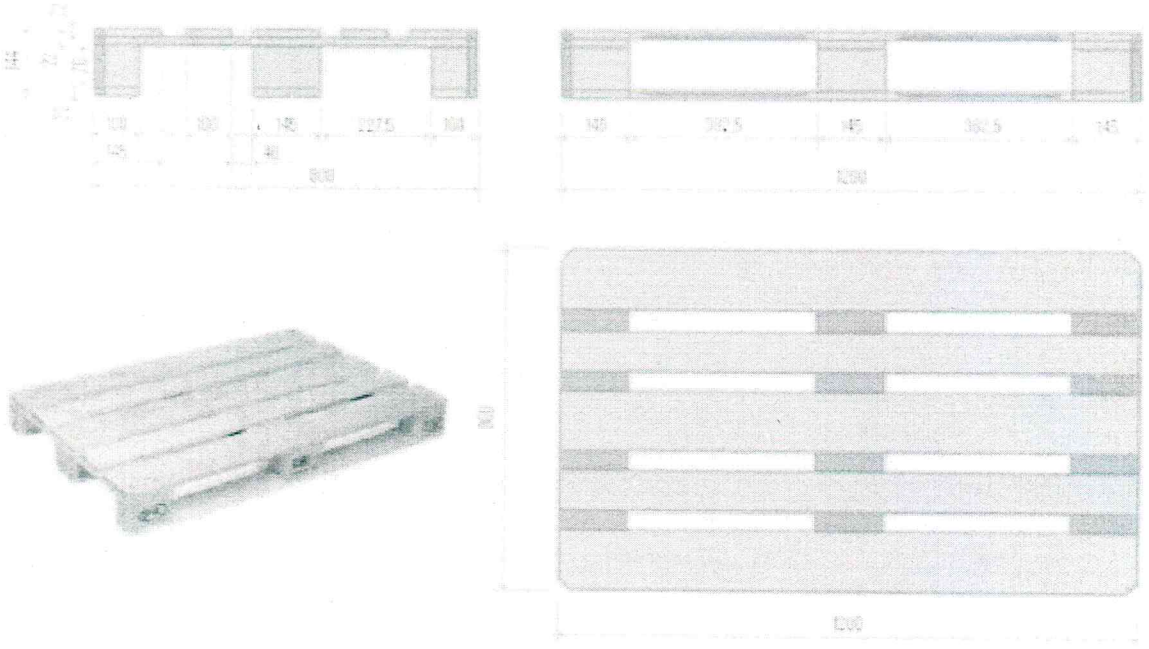

Место доставки:

142 046, Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Фабричная, 1, строения 1,2, Цех плавленых сыров

- доставка осуществляется силами Поставщика. Доставка 300 шт. в августе

По техническим вопросам обращайтесь:

Ломтев Дмитрий Александрович, Начальник склада ОП Белые Столбы, ООО «ПиР-ПАК», Телефон:

+7 495 287 44 40 доб. 7564, моб. +7 966 111 99 11 E-mail: Lomtev.DA@pirpak.ru