Утверждаю:
Директор по производству
ООО «ПиР-ПАК»
_____ Шипитько В.В.
20.03.2026 г.

Техническое задание
на приобретение линии фасовки тертого сыра

1. Наименование, количество и характеристики поставляемого товара:

Наименование объекта закупки: поставка машины для нарезки сыра моцарелла кубиками
Количество поставляемого товара: согласно ТЗ.
Место доставки: Московская область, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, 1с5. Цех по переработке плодов и овощей.
Срок поставки товара: по результатам тендера.
Схема линии фасовки тертого сыра, приложение № 1
Список оборудования:

№	Наименование	Кол-во, шт	Описание	Примечание
1	Мультиголовочный весовой дозатор	1	Исполнение рамы, весовой ячейки-нержавеющая сталь AISI 304 Точность 0,05-0,1 гр. Вес: 10-1000 Х 2 гр. Исполнение контактной части с продуктом: - нержавеющая сталь AISI 316 - покрытие тефлоном	
2	Вертикальная упаковочная машина	1	Исполнение нержавеющая сталь AISI 304 Размеры пакета ширина от 60 до 260 мм; длина от 60 мм, плавная регулировка. Продукт – тертый сыр Производительность 100 уп/мин (на 100 гр.) В комплекте: - нагревательное устройство - вибрационное устройство -антистатическое устройство	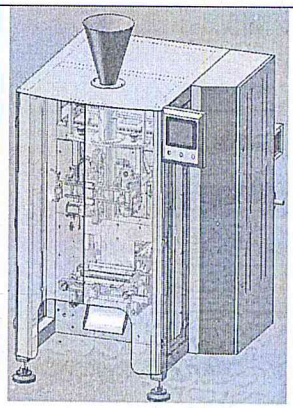
3	Формирователь мешков	1	Для перехода на другой формат Исполнение нержавеющая сталь AISI 316	

4	Выходной конвейер	1	Исполнение нержавеющая сталь AISI 304 Тип ленты, PU с пищевым допуском Высота конвейера -1,2…1,5 м. Ширина ленты 300…400 мм Степень защиты IP67	
5	Наклонный конвейер	1	Исполнение нержавеющая сталь AISI 304 Тип ленты, PU с пищевым допуском Высота конвейера -1,4 м Скорость -плавно регулируемая Ширина ленты 300…400 мм Степень защиты IP67	
6	Вибрирующий бункер	1	Исполнение нержавеющая сталь AISI 304 Размеры бункера 800*800 мм.	
7	Платформа	1	Исполнение нержавеющая сталь AISI 304 в комплекте с лестницей и ограждениями. Размеры 2800Д:2800Ш:2700В	
8	Выходной конвейер	1	Исполнение нержавеющая сталь AISI 304 Тип ленты, PU с пищевым допуском Высота конвейера -1,7 м Ширина ленты 700 мм. Скорость -плавно регулируемая Степень защиты IP67	
9	Смеситель	1	Исполнение нержавеющая сталь AISI 304 Производительность до 2000 кг/час Степень защиты IP67	
10	Наклонный конвейер	1	Исполнение нержавеющая сталь AISI 304 Тип ленты, PU с пищевым допуском Высота подачи конвейера -1,2 м Ширина ленты 300…400 мм. Скорость -плавно регулируемая Степень защиты IP67	
11	Комплект ЗИП для мультиголовочного весового дозатора	Компл.	Согласно приложения №2 ТЗ	
12	Пуско-наладочные работы	1	Включить в стоимость	

2. Условия поставки товара

Поставка Товара производится за счет поставщика, любым видом транспорта, включая упаковку, тару, маркировку, все расходы по страхованию, доставке, включая погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку.

Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки товара в 2-х экземплярах оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставка должна включать в себя:

1. Доставка до места, погрузо-разгрузочные работы, упаковка (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении), монтажные работы, пуско-наладочные работы в «холостую» и с продуктом, сертификат соответствия, в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларацию о соответствии.
2. Чертеж оборудования в DWG.
3. Инструкция по эксплуатации, электрическая схема.

Акт окончания пуско-наладочных работ подписывается после проверки работоспособности оборудования, безопасности эксплуатации, настройки всех систем контроля и управления, устройств защиты, блокировок и сигнализации. Оборудование считается принятым при условии нормальной и непрерывной работы в течение 72 ч.

3. Общие требования к поставляемому товару

Поставка Товара должна осуществляться готовым комплектом в соответствии с **ГОСТ ISO 14159—2012**

Товар должен быть новым, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации или имеющего в своем составе части и компоненты, бывшие в эксплуатации, находящегося на консервации и хранении, равно как и восстановленного товара, в том числе на предприятии-изготовителе

Товар поставляется без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства.

4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

4.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами УПД на соответствующую партию Товара

4.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

4.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

4.4. В случае устранения недостатков и дефектов Товара, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов Товара по Договору до дня устранения недостатков и дефектов Товара либо до дня замены на аналогичный Товар. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара несёт Поставщик.

20.03.2026



А.Н. Шулятев

Моб.: +7 964 629 05 90