Ж/б опора ОП–1

(Вид сверху)

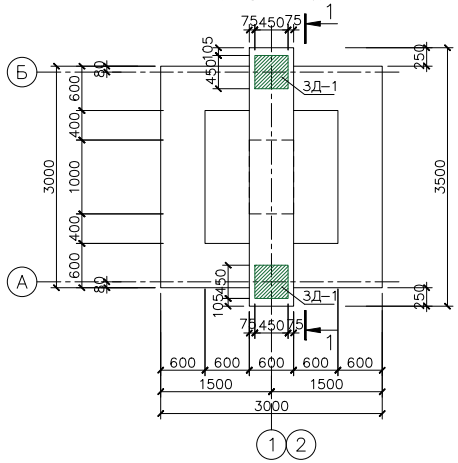

А– А



Б– Б



Закл. деталь ЗД–1

(26,7 кг)



Сетка С–1

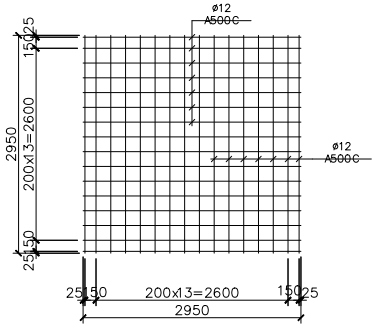

Разрез 1–1

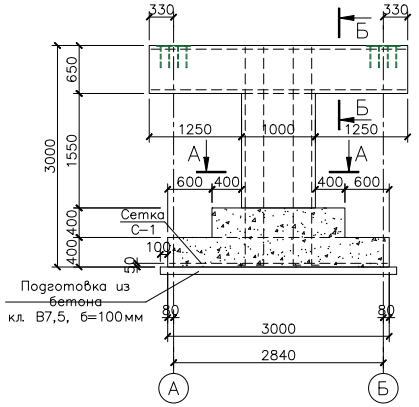

В– В





Спецификация материалов на ж/б опору ОП–1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед. кг.	Примеч.
С–1	ГОСТ 34028–2016, см. данный лист	Сетка С–1	1	83,9	83,9кг
1	–––––//–––––	ø25 А500С, $L_{общ}$=32,0м	–	3,853	123,3кг
2	–––––//–––––	Хомут $\frac{760}{610}$ $\frac{685}{535}$ из ø8 А240, L=2590	24	1,02	24,6кг
3	–––––//–––––	ø25 А500С, $L_{общ}$=32,0м	–	3,853	123,3кг
4	–––––//–––––	ø25 А500С, $L_{общ}$=7,0м	–	3,853	27,0кг
5		Хомут $\frac{450}{370}$ $\frac{375}{295}$ из ø8 А240, L=2070	48	0,82	39,4кг
ЗД–1	см. данный лист	Закладная деталь ЗД–1	2	26,7	53,4кг
		Бетон кл. В20, F100, W6	–	–	7,2м³
		Бетон кл. В7,5 (подгот.)	–	–	1,03м³

*) Бетон опор выполнять на сульфатостойком цементе

						5/04–23–КЖ18	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
ГИП		Кулаков			29.08.24	Лагуна (позиции 30, 31 по ГП)	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Гл. констр.		Паленый			29.08.24		
Исполнит.		Паленый			29.08.24	Опора ОП–1	ООО "ГЕОпроект"
Н. контр.		Рукинова			29.08.24		