ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень данных и требований	Основные данные и требования
1. Общие требования к поставке материалов	
1.1 Заказчик (контактное лицо)	Скибенко Виктор Главный механик ООО «Степь-Инвестиции» e-mail: Skibenko.VA@ahstep.ru тел.: + 7 988 588 27 11
1.2 Краткое описания целей и задач поставки	Для перекачки патоки
1.3 Адрес	346712, Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка, ул. Вишневая, 24
1.4 Наименование цеха (объекта) планируемой установки	Хранение патоки
1.5 Планируемый срок поставки	август 2025 года

2. Перечень поставляемого оборудования и материалов

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1.	Насос Johnson TG GM58-80 G2 TT US6 UN6 PO TC	2	шт.	Для аналогов: Насосный агрегат для патоки: Шестерённый насос с внутренним зацеплением + редуктор + эл. двигатель + рама) Характеристики: Диаметр входного и выходного патрубка – 80 мм; Материал корпуса – чугун; Давление – 8 бар; Температура перекачиваемой среды до 100 °С; Вязкость среды - патока ≈ 4000 сСт; Уплотнение – сальниковое; Производительность - 12…14 м3/ч.; Встроенный предохранительный клапан для защиты от избыточного давления; Рубашка обогрева корпуса и крышки; Частота вращения – 300…400 оборотов/мин;  Расположение патрубков

3. Требования к поставляемому оборудованию и материалам	
3.1 Требования к поставляемому оборудованию и материалам	
3.2 Особые условия	
3.3 Приложения к техническому заданию	

Разработал:
Главный механик _____ Скибенко ВА

Согласовано:
Главный инженер _____ Ткаченко АГ

Насосный агрегат GM 58-80:
Шестеренный насос серии Top Gear
GM 58-80 – G 2 SS – BG 2 – BG 2 – PO AW



Редуктор SK 672.1-132SH/4

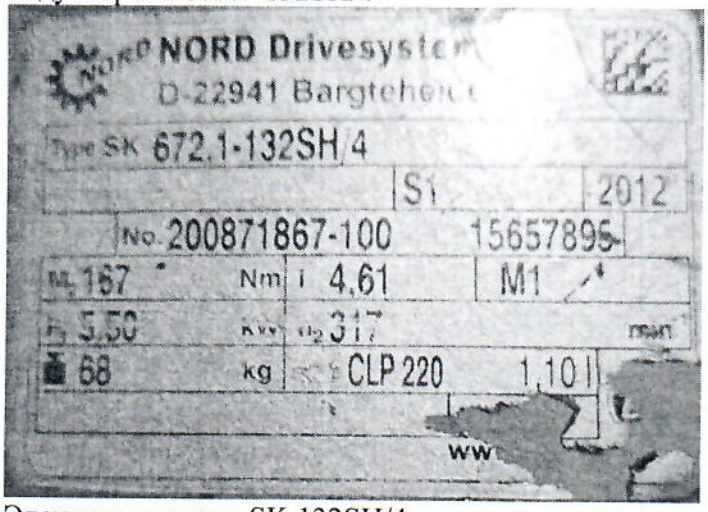

Электродвигатель SK 132SH/4

